

1. 产品特性

- 0.18 μ m BCDMOS 技术
- 工作电压范围：2.7V ~ 5.5V
- PD 使能控制，超低待机功耗
- 典型工作电流：3.3V, 4.0mA; 5.0V, 5.5mA
- 随磁场变化线性输出
- ESD: ± 4 kV
- 工作温度范围(结温): -40°C ~ 125°C
- 带宽 60kHz
- 绿色环保 SOT23-5L/DFN1616-6L 封装形式
- 符合 RoHS 标准: (EU) 2015/863

2. 产品应用

- 电流传感
- 电动机控制
- 位置传感
- 磁条码读取
- 含铁金属探测
- 称重及液位检测
- 旋转编码器
- 三模可调行程磁轴键盘


3. 产品描述

JYM27392 是一款使能线性霍尔芯片，轨对轨输出，提供 PD 控制引脚，通过外部信号（高/低电平）开启或关闭传感器的工作状态，实现低功耗管理、多传感器分时控制或系统安全保护，专为精确测量磁场强度或位置变化而设计。其输出电压与施加的磁场成线性比例关系，具备卓越的温度稳定性和批次一致性，适用于工业控制、消费电子，低电压供电和高精度应用场景。


JYM27392 的零点（无磁场）输出电压默认为 $\frac{1}{2} V_{CC}$ ，3.3V 下灵敏度典型值为 1.5mV/Gs，5.0V 下灵敏度典型值为 2.5mV/Gs。

JYM27392 的典型工作电压为 3.3V 和 5V，极限耐压 7V，工作温度范围支持 -40 ~ 125°C。

JYM27392 提供 SOT23-5L 和 DFN1616-6L 封装形式，亚光镀锡，采用无卤绿料，满足环保要求。



DFN1616-6L



SOT23-5L

目录


1.产品特性	- 1 -
2.产品应用	- 1 -
3.产品描述	- 1 -
4.订货信息	- 3 -
5.结构框图	- 3 -
6.引脚描述	- 4 -
7.极限条件	- 4 -
8.推荐工作条件	- 5 -
9.典型参数	- 5 -
10.磁电转换特性	- 6 -
11.典型应用	- 6 -
12.参数特性	- 7 -
13.封装信息	- 8 -
14.版本历史	- 9 -
15.版权和声明	- 9 -

4. 订货信息


前缀		JYM2739		(X)	(B)	(K)	(ST)	(R)	()	AEC-Q100
JYM2739: 使能线性霍尔传感器										Q1: 车规级
										空白: 无车规认证
灵敏度									包装形式	
		3.3V	5.0V						R: 3000 颗/盘	
1:	1.0mV/Gs	1.5mV/Gs							T: 5000 颗/盘	
2:	1.5mV/Gs	2.5mV/Gs								
3:	2.0mV/Gs	3.3mV/Gs								
4:	3.0mV/Gs	5.0mV/Gs	极性					封装形式		
5:	5.0mV/Gs	8.3mV/Gs	B: 双向			温度范围		ST: SOT23-5L		
6:	6.0mV/Gs	10.0mV/Gs	U: 单向			E: -40 ~ 85°C		DT: DFN1616-6L		
						K: -40 ~ 125°C				

型号	包装	封装	产品代码	结温
JYM27392BKSTR	3000 颗/盘	SOT23-5L	ST	-40°C ~ 125°C
JYM27392BKDTT	5000 颗/盘	DFN1616-6L	DT	


丝印示例:

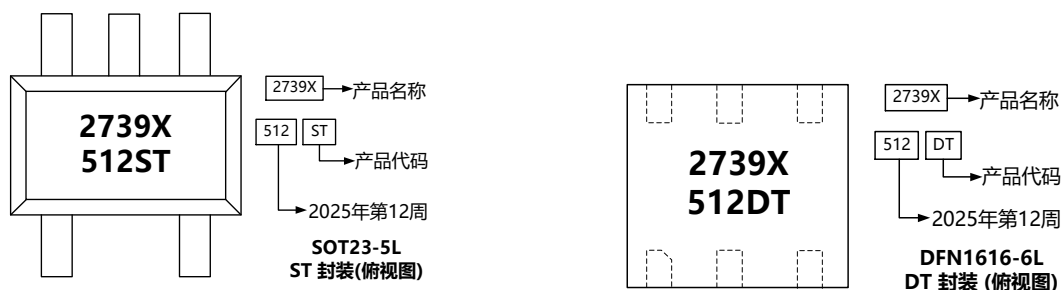

5. 结构框图

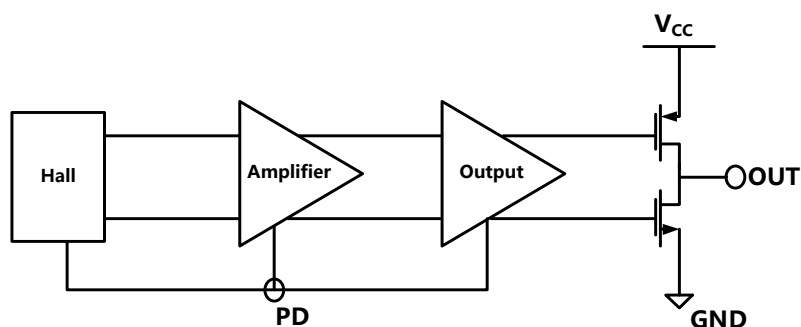

6.引脚描述

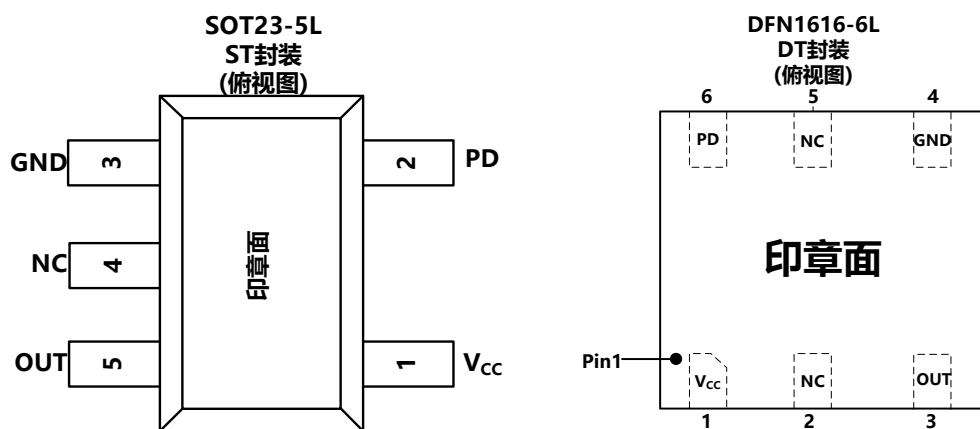

引脚			类型	描述
名称	序号			
	ST	DT		
Vcc	1	1	电源	电源电压 2.7V ~ 5.5V
PD	2	6	使能引脚	接地工作，接电源或悬空不工作
GND	3	4	地	接地
NC	4	2	悬空	未定义
OUT	5	3	输出	输出
NC	-	5	悬空	未定义

7.极限条件

参数	符号	最小值	最大值	单位
结温	T _J	-40	165	°C
储存温度	T _{storage}	-50	175	°C
工作温度	T _A	-40	125	°C
电源电压	V _{CC}	-0.5	7.0	V
输出电压	V _{OUT}	-0.5	7.0	V
输出电流	I _{OUT}	-20	20	mA

注：超过以上条件使用不能保证产品的可靠性。

8.推荐工作条件

参数	符号	引脚	最小值	最大值	单位
工作电压	V_{CC}	电源引脚	2.7	5.5	V
工作温度	T_A	-	-40	125	°C
输出电压	V_{OUT}	输出引脚	0	5.5	V
输出电流	I_{OUT}	输出引脚	-3	3	mA



9.典型参数

测试条件 $V_{CC}=3.3V$, $T_A=25^{\circ}C$, 测试型号: JYM27392BKSTR



参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{CC}		2.7	3.3	5.5	V
静态工作电流	I_{CC}	$B=0Gs$	3.0	4.0	5.0	mA
未使能时电流	I_{CCL}	PD 接 3.3V			1.0	μA
静态输出电压	V_{NULL}	$B=0Gs$	1.584	1.65	1.71	V
输出电压	V_{OUT}	$-900Gs \leq B \leq 900Gs$	0.3		$V_{CC}-0.3$	V
输出电压灵敏度	Sens	$B=\pm 450Gs$	1.41	1.5	1.59	mV/Gs
输出电阻	R_{OUT}	$B=0Gs$			20	Ω
磁感应范围	B_r		-900		900	Gs
带宽	B_W			60		kHz
阶跃响应时间	t_r	$C_L=0.1nF$, 磁场 0~200Gs 阶跃		2.9		μs
输出噪声	V_n	$C_L=0.1nF$		1.0		mVrms
输出负载电容	C_L	OUT 到 GND			0.5	nF
PD 逻辑低电压	V_{PDL}				1.0	V
PD 逻辑高电压	V_{PDH}		2.0			V
零点漂移	Null Drift	$B=0Gs$, $-40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$	-0.01		0.04	%/°C
灵敏度漂移	Sensitivity Drift	$B=900Gs$, $-40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$	-0.02		0.1	%/°C
线性度	Linearity		-1.5		1.5	%/°C

10.磁电转换特性

10.1. JYM27392BKDTT

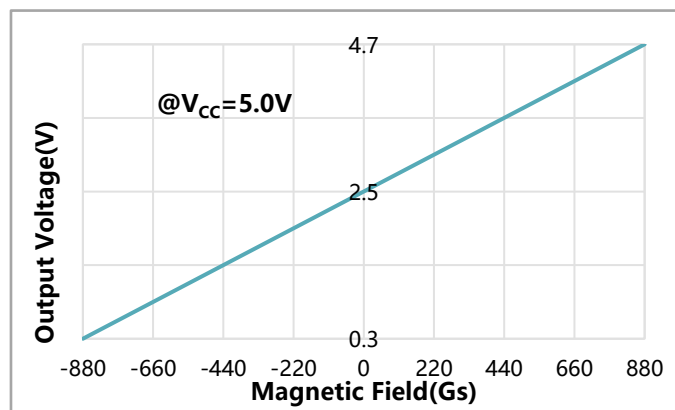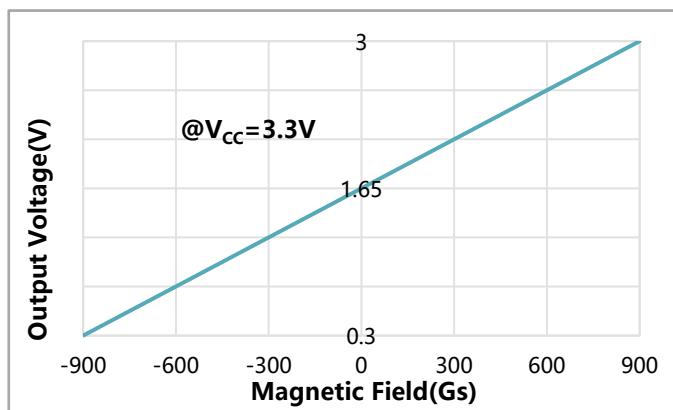

10.2. JYM27392BKSTR

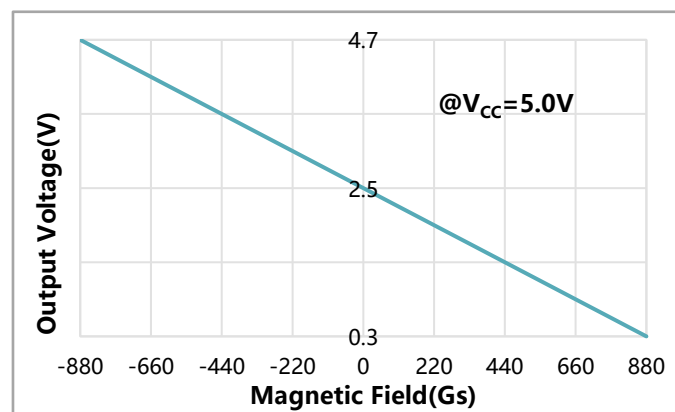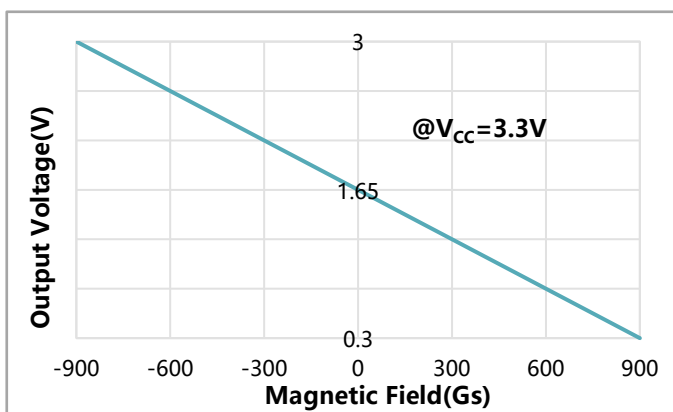

11.典型应用

典型应用电路 1：如图 1， $C_L=0.1nF$ ， $C_P=100nF$ 。PD 接地时可工作，PD 断开或者接电源，芯片不工作。


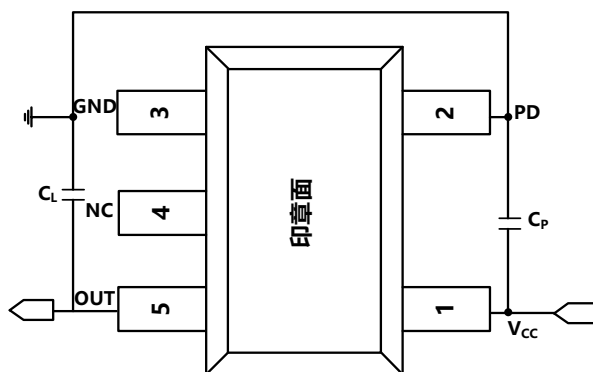



图 1

12. 参数特性


Typical Supply Current versus Ambient Temperature

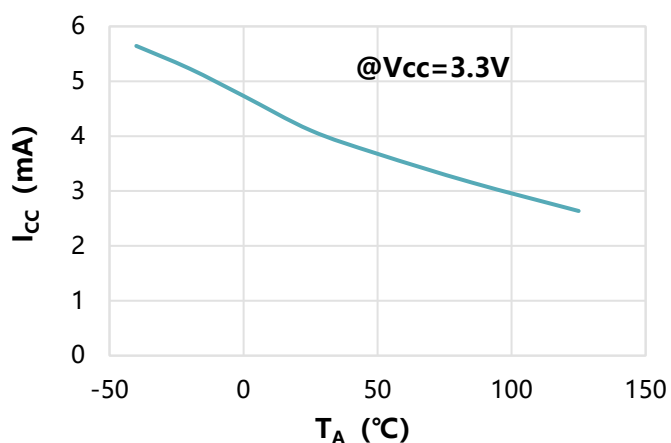

Output Voltage versus Ambient Temperature

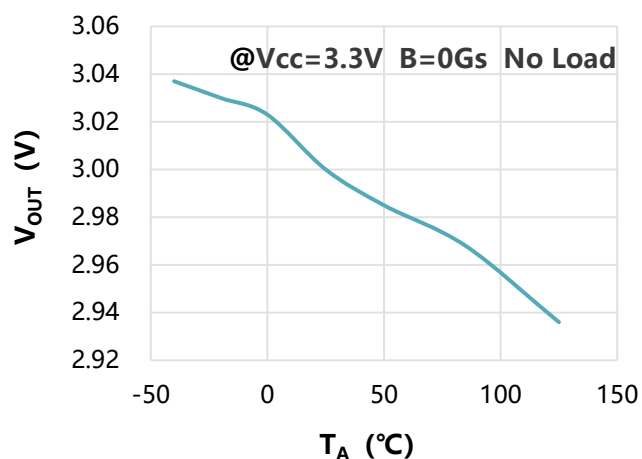


Sensitivity versus Ambient Temperature

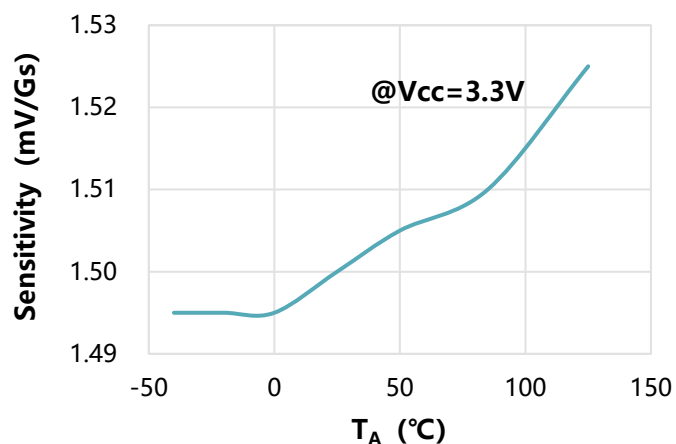


13.封装信息

SOT23-5L (ST)

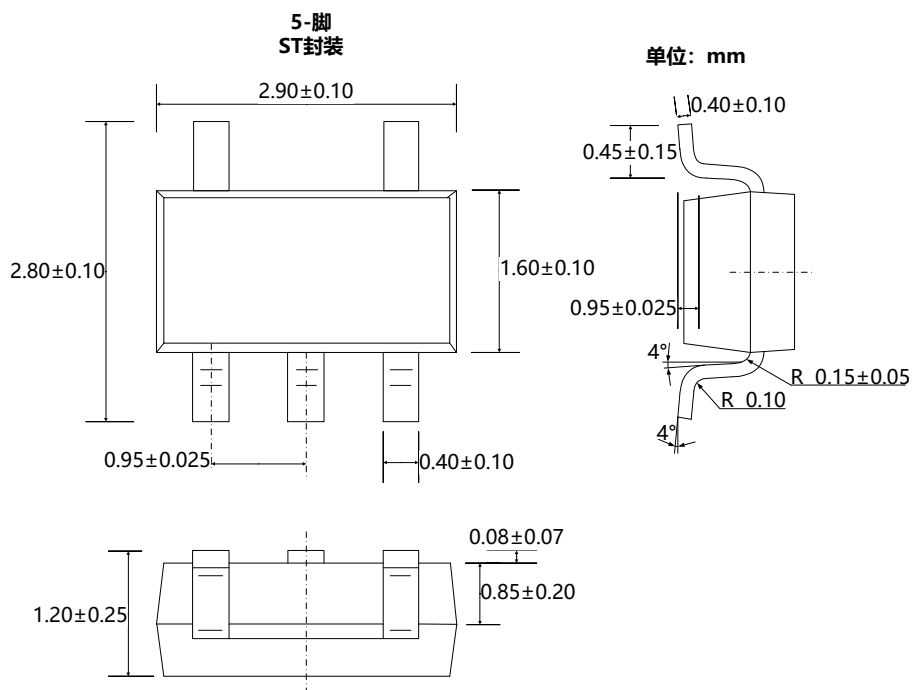

DFN1616-6L (DT)

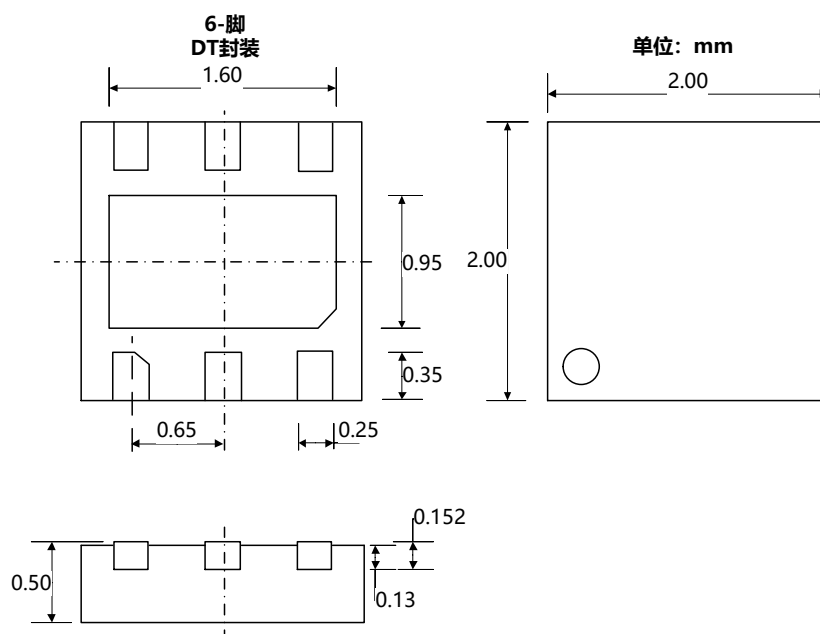

14.版本历史

版本号	日期	修改说明
版本 1.0	2023 年 11 月	初始版本
版本 1.1	2025 年 03 月	更新丝印说明

15.版权和声明

1. 未经九祐（西安）微电子有限公司事先书面同意，不得以任何形式复制本文档的全部或部分内容。版权所有
© 2023， 九祐（西安）微电子有限公司。
2. 九祐（西安）微电子有限公司保留随时更改本文档中发布的信息的权利，恕不另行通知。
3. 九祐（西安）微电子有限公司的产品仅限于正常的商业用途，不得应用于医疗设备或医疗系统相关领域。
4. 如需本文档的最新版本，请与经销商联系。
5. 如需要其他不同参数的产品，请与经销商联系。